


ES3A-ID Edelstahl Aussenstation mit RFID für 2-Draht Türsprechanlagen

Edelstahl Außenstation Türstation ES3A-ID RFID Zutrittskontrolle, für die 2-Draht Türsprechanlage Dreifamilienhaus mit 3 Wohnungen

Artikelnummer 129102674

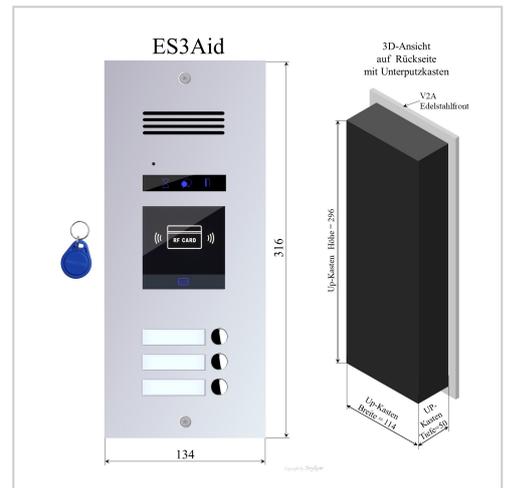


Produktbeschreibung

Edelstahl Außenstation ES3A-ID für Klingelanlagen mit Bustechnik für 3-Familienhaus, mit Zutrittskontrolle über RFID

Passt zu unseren 2-Draht Türsprechanlagen für Mehrfamilienhäuser. Nicht geeignet für die Anbindung an fremden Türsprechanlagen (von anderen Herstellern)

***** 2 Draht Technik, sehr edles Design und top Verarbeitung *****

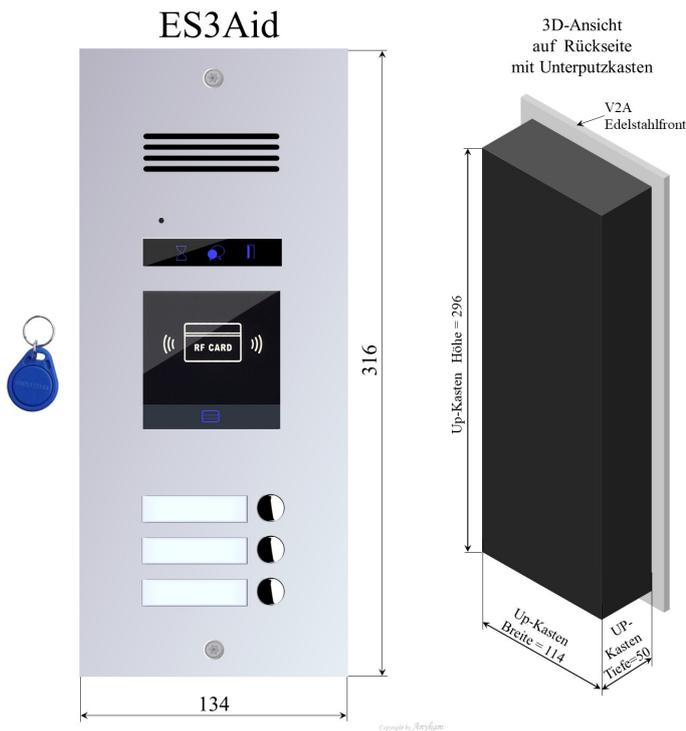


Lieferumfang - Sie bekommen folgende Teile:

- 1x Außenstation Typ- ES3A-ID (Edelstahl)
- 12x RFID-Transponder Chips (+1x Master-Add und 1x Master-Del für die Einrichtung)
- 1x Unterputzkasten für die Außenstation

Technische Details:

Die **Außenstation ES3A-id**, wird auch Türstation oder Klingel Station genannt,

- **Funktions-Anzeige-Feld:** Symbole für Klingelfunktion, Sprechverbindung, Türöffner-Funktion. Diese leuchten wenn die entsprechende Funktion gerade aktiv ist. So bekommt der Besucher einen Feedback.
 - **Beleuchtete Namensschilder:** für gute Lesbarkeit der Namen auch im Dunkeln.
 - **Funktions-Anzeige-Feld:** für Klingelfunktion, Sprechverbindung und für Türöffner
 - **Zutrittskontrolle:** Türöffner ist anschließbar.
 - **Zweiter Türöffner:** anschließbar über dem Modul DT-RLC (erhältlich unter Zubehör)
 - **Türöffnungszeit einstellbar:** auf 0-99Sek
 - **Zutrittskontrolle zusätzlich:** das integrierte RFID-Modul ermöglicht das kontaktlose Öffnen der Tür von außen mittels RFID Transponder-Chip (oder RFID-Cards, auch in Kreditkartenformat). Bis zu 320 Transponder können angelernt und benutzt werden.
 - **Montage:** die Außenstation wird unterputz montiert
- **Stromversorgung / Verbrauch:** 24V DC / Standby-36,8mA / Working-121,4mA
 - **Umgebungstemperatur:** -20gradC bis 50gradC
 - **Wetterschutzklasse:** IP54
 - **Außenmaße (BxHxT) in mm:** 134 x 316 x 2+50 (Frontplatte 2mm, UP-Kasten 50mm tief)
 - **Montage:** Unterputzmontage
 - **Ideale Montagehöhe:** 140-170cm (gemessen an der Oberkante)

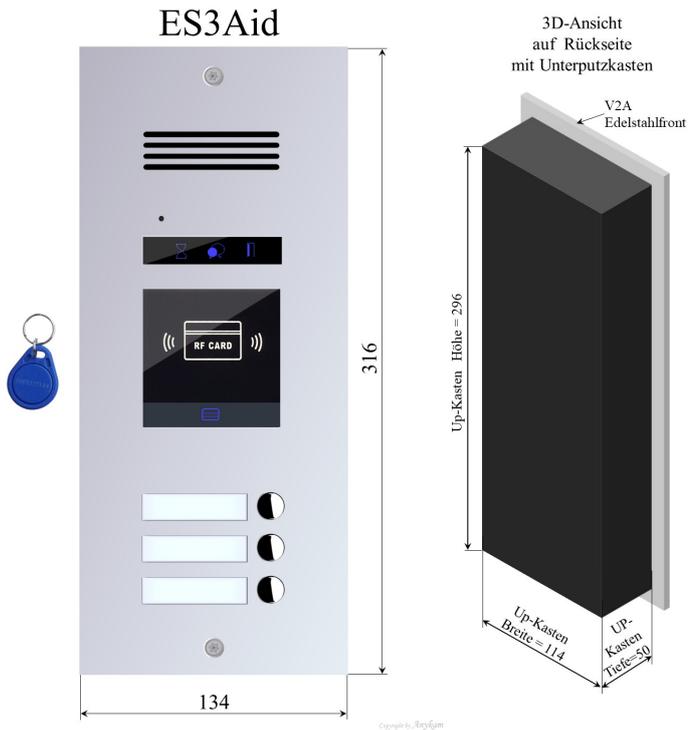

Produkteigenschaften

Montageart der Aussenstation Unterputzmontage

Anzahl der Wohnungen 3

Weitere Bilder

